


Před použitím tohoto produktu si prosím přečtěte tuto příručku a uschovejte ji na bezpečném místě.

Děkujeme, že jste si vybrali startovací nabíječku 70mai MAX.

Jednotlivé funkce se mohou mírně lišit v důsledku aktualizací softwaru nebo obalu. Neneseme odpovědnost za žádné změny provedené výrobcem. Při používání produktu se prosím řiďte jednotlivými funkcemi.

1. Představení produktu

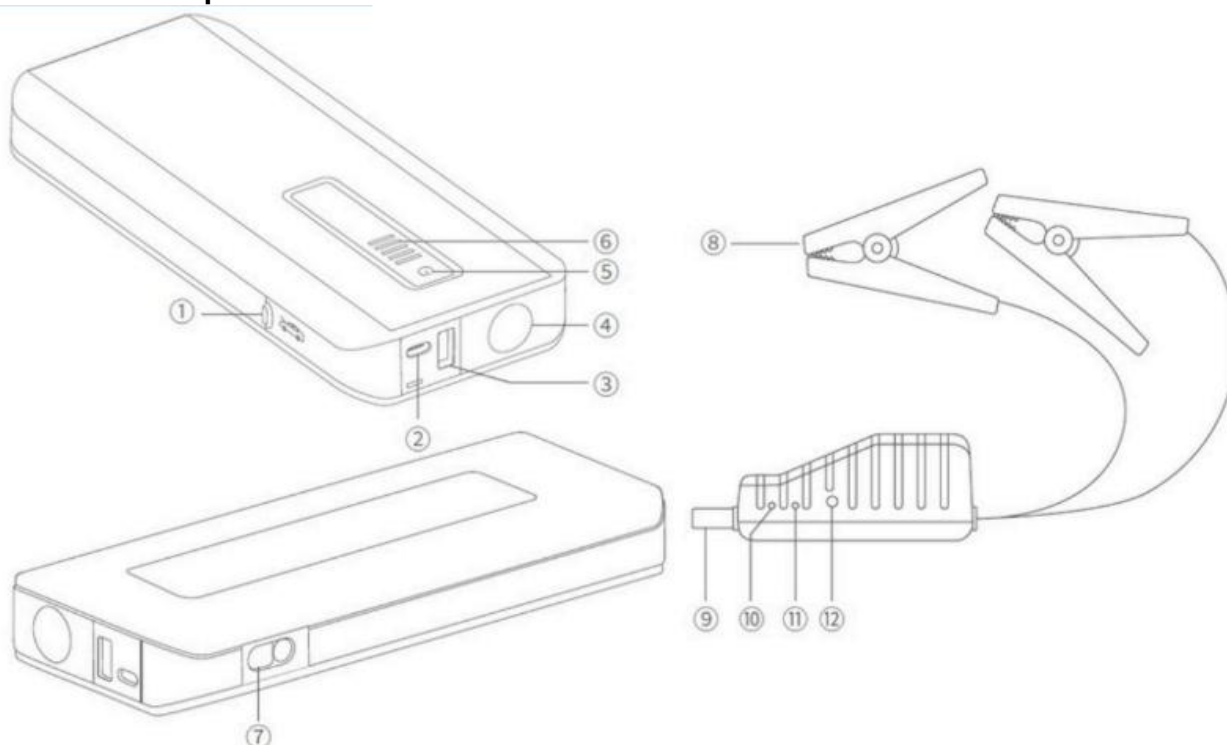

- 1– Startovací adaptér 12V
- i. 2– Vstupní port USB-C 5V/2A
- ii. 3– Výstupní port USB 5V/2,4A
- iii. 4– LED světlo (svítí/bliká/SOS)
- iv. 5– Tlačítko napájení
- v. 6– Indikátor nabíjení
- vi. 7– Výstupní port 12V/10A
- vii. 8– Svorky
- viii. 9– Výstup startovacího adaptéru
- ix. 10– Červená LED (nesprávně připojena)
- x. 11– Zelená LED (správně připojena)
- xi. 12– Tlačítko nabíjení

2. Úroveň nabití zařízení

Po stisknutí tlačítka napájení se na indikátoru nabití zobrazí úroveň nabití vestavěné baterie. Úroveň nabití je následující:


- 1 LED svítí – stav baterie přibližně 20 %
- 2 LED svítí – stav baterie přibližně 40 %
- 3 LED svítí – stav baterie přibližně 60 %
- 4 LED svítí – stav baterie 80 %
- 5 LED svítí – stav baterie 100 %
- Žádná LED nesvítí – baterie zcela vybitá

Během nabíjení zařízení se LED diody postupně rozsvěcují. V závislosti na počtu rozsvícených LED diod = zobrazují aktuální stav nabití zařízení. Pokud všech 5 LED diod zhasne, znamená to, že nabíjení bylo dokončeno/ukončeno.

3. Použití produktu


3.1. Nabíjení startovacího zařízení Jump Start Max

Připojte jeden konec USB kabelu k nabíječce nebo USB portu na počítači/notebooku a druhý konec kabelu USB-C ke vstupnímu portu vašeho zařízení (5V/2A).

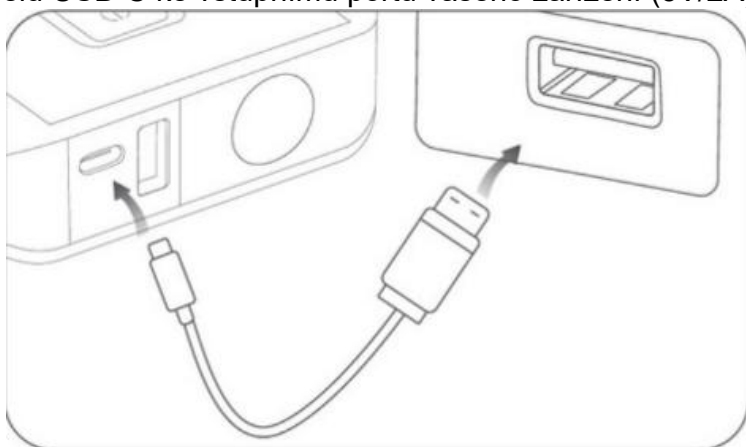


3.2. Nabíjení chytrých telefonů, tabletů a dalších zařízení

Nejprve vyberte vhodný kabel pro připojení k cílovému zařízení. Poté připojte jeden konec USB kabelu k výstupnímu portu (5V/2,4A) na startovacím zařízení. Druhý konec kabelu připojte k chytrému telefonu/tabletu nebo jinému zařízení, které chcete nabít. Posledním krokem je stisknutí tlačítka napájení pro zahájení nabíjení.

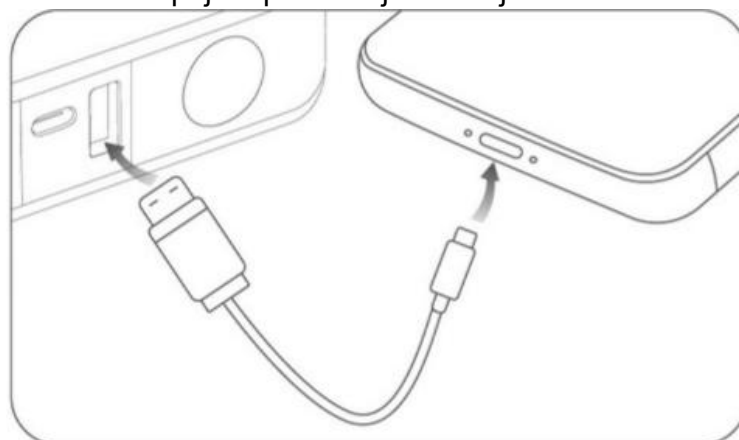


3.3. Použití zařízení jako nabíječky autobaterie


Připojte výstup startéru (9) k portu (7) na startovacím zařízení. Před provedením tohoto kroku se ujistěte, že kontrolky (10 a 11) nesvítí a svorky nejsou připojeny k autobaterii.

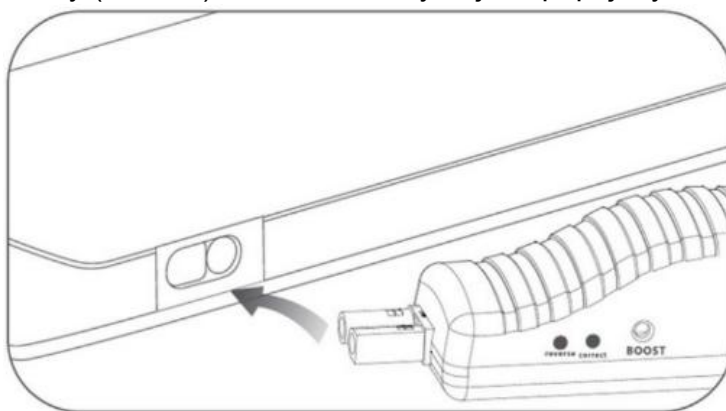


*Správně připojte svorky baterie. Červená svorka by měla být připojena ke kladnému (+) pólu a černá svorka k zápornému (-) pólu. Poté postupujte podle níže uvedených pokynů:




Pokud zelená LED dioda (11) svítí trvale, znamená to, že je připojení správné a můžete se pokusit nastartovat motor vozu.



Pokud zelená LED dioda (11) bliká a slyšíte/cítíte bzučivý zvuk nebo vibrace, znamená to, že napětí je příliš nízké. Stiskněte tlačítko zvýšení napětí (12) a počkejte, dokud zelená LED dioda (11) nepřestane blikat. Asi po minutě můžete zkusit nastartovat motor vozu.



Pokud se rozsvítí červená LED dioda (10) a uslyšíte/ucítíte bzučivý zvuk nebo vibrace, znamená to, že klipsy nejsou správně připojeny. Před nastartováním motoru vozu klipsy správně připojte a ujistěte se, že se rozsvítí zelená LED dioda (11).



Pokud zelená LED dioda (11) bliká a slyšíte/cítíte bzučivý zvuk nebo vibrace, znamená to, že napětí je příliš nízké. Stiskněte tlačítko zvýšení napětí (12) a počkejte, dokud zelená LED dioda (11) nepřestane blikat. Asi po minutě můžete zkusit nastartovat motor vozu. Připojte výstup startéru (9) k portu (7) na startovacím zařízení. Před provedením tohoto kroku se ujistěte, že kontrolky (10 a 11) nesvítí a svorky nejsou připojeny k autobaterii.

* Jakmile nastartujete motor, nezapomeňte odpojit svorky od baterie.

4. Poznámky

- *Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tento návod. Toto zařízení není určeno k výměně autobaterie.
- *Nepoužívejte zařízení jako hračku.
- *Abyste snížili riziko poškození, pečlivě dohlížejte na provoz a skladování zařízení. Děti by k zařízení neměly mít přístup. Toto zařízení je určeno k nastartování 12V autobaterií a nemělo by být používáno k žádnému jinému účelu.
- *Používejte pouze dodané propojovací svorky. Pokud je některá součást poškozena, okamžitě ji přestaňte používat. Další používání tohoto zařízení může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění.
- *Vždy připojte kladný a záporný pól propojovací svorky přímo k baterii.
- *Před nastartováním autobaterie se ujistěte, že svorky neobsahují rez a jiné cizí látky nebo předměty. Propojovací svorky bezpečně připojte k baterii, abyste zabránili neúmyslným napěťovým špičkám v důsledku špatného připojení.
- *Po úspěšném nastartování motoru automobilu odpojte zařízení od autobaterie do 30 sekund, abyste předešli poškození.
- *Nepoužívejte zařízení více než třikrát po sobě, mohlo by dojít k jeho přehřátí, poruše nebo poškození. Před každým dalším použitím zařízení je třeba dodržet přestávku alespoň 2 minuty.
- *Nepoužívejte svorky k nabíjení jiných zařízení.
- *Neskladujte zařízení v prostředí, kde okolní teplota přesahuje 60 °C.
- *Nabíjejte zařízení při pokojové teplotě mezi 0 °C a 45 °C.
- *Nevystavujte zařízení dešti ani jej neponořujte do vody.
- *Neumísťujte zařízení do extrémně vysokých teplot nebo ohně.
- *Nepoužívejte výrobek v prostředí s rizikem výbuchu, například v blízkosti hořlavých kapalin a plynů nebo v přítomnosti prachu.
- *Před použitím zařízení se ujistěte, že je v blízkosti někdo, kdo vás slyší nebo vám v případě potřeby poskytne pomoc.
- *Před použitím zařízení je nejlepší si z těla sundat všechny kovové předměty, jako jsou prsteny, náramky a náhrdelníky. Abyste snížili riziko poškození výrobku nebo zranění osob, odpojte klipsy uchopením za rukojeti klipsů, nikoli za kovové části.
- *Nepoužívejte poškozené ani upravené baterie. Použití takových baterií může vést k nepředvídaným následkům, jako je požár, výbuch nebo jiné zranění.

*Používejte pouze dodaný nabíjecí kabel nebo kabel se stejnými specifikacemi jako originální. Nenabíjejte zařízení ihned po použití k nastartování autobaterie.

*Nepoužívejte zařízení k nastartování autobaterie během samotného nabíjení.

*V extrémních případech může z baterie unikat kapalina. Zabraňte přímému kontaktu kapaliny s rukama nebo kůží. Pokud k takovému kontaktu dojde, okamžitě omyjte zasažené místo velkým množstvím mýdla a vody. Pokud se kapalina náhodou dostane do očí, vyplachujte si oči studenou vodou po dobu alespoň 10 minut a poté se poraďte s lékařem.

*Toto zařízení obsahuje lithiovou baterii, a proto jej nelze likvidovat s komunálním odpadem. Taková zařízení/výrobky musí být likvidovány v recyklačních dvorech pro elektroodpad.

5. Nejčastěji se vyskytující otázky a problémy

Pokud se během používání setkáte s jakýmkoli problémem, řiďte se prosím následujícími pokyny a zkontrolujte možné řešení. Pokud problém nelze vyřešit, obraťte se na prodejce nebo výrobce.

1. Jak zařízení vypnout? – Zařízení má vestavěnou inteligentní detekční funkci. Když není zátěž nebo je nabíjení dokončeno, startovací zařízení se automaticky přepne do režimu spánku, aby se šetřila energie.

2. Kolikrát lze zařízením nabít mobilní telefon? – To závisí na kapacitě baterie mobilního telefonu. Jaká je životnost zařízení? – Při běžném používání lze zařízení používat 3–5 let.

3. Jak dlouho lze zařízení skladovat po plném nabití? – Na základě návrhu obvodu lze zařízení po plném nabití skladovat 6–12 měsíců. Pro prodloužení jeho životnosti se doporučuje nabíjet zařízení každé tři měsíce. Neskladujte zařízení po dlouhou dobu, pokud je jeho životnost baterie nízká.

4. Lze jej po dlouhém skladování ihned použít k nastartování auta? – Pokud potřebujete zařízení po dlouhém skladování použít, zkontrolujte indikátor baterie a ujistěte se, že svítí alespoň dvě kontrolky. V opačném případě zařízení před použitím nabijte. Startovací kabel nereaguje na stisknutí tlačítka napájení – aktivovala se funkce ochrany proti nízkému napětí, která přerušila přívod proudu do zařízení z důvodu nízkého napětí. V tomto případě se doporučuje zařízení před použitím nabít.

6. Obsah balení

70mAh Jump Starter Max

Nabíjecí kabel

Chytré svorky

Úložné pouzdro

Kabel zapalovače cigaret

Manuál

Název: 70maiJumpStarter Max

Model: Midrive PS06

Vstupní napětí: 5V/2A

Výstupní napětí: 5V/2.4A, DC 12V/10A, 12V Jump starter

Kapacita baterie: 18000mAh(66.6Wh)

Rozběhový proud: 450A

Maximální proud: 1000 A

Doba nabíjení: 8 hodin

Provozní teplota: -20 ~ 55°C

Nabíjecí teplota: 0 ~ 55 °C

Rozměry: 93.2×217.2× 28.6mm

Servis: help@70mai.com

8. Prohlášení o shodě CE

Výrobce 70mai Co., Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje příslušné Evropské směrnice a normy a jejich změny. Úplné znění prohlášení EU o shodě je k dispozici ke stažení na těchto webových stránkách: <http://help.70mai.asia/1193.html>

9. Likvidace zařízení



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou klasifikovány jako elektrický a

elektronický odpad (OEEZ) v souladu se směrnicí 2012/19/EU. Proto musí být likvidovány v zařízeních pro recyklaci elektrického a elektronického odpadu. Za žádných okolností by

se neměly likvidovat s domovním odpadem.