

Návod k použití 70mai Hardwire KIT UP03

Před použitím produktu si prosím důkladně přečtěte tento návod a uchovejte jej na bezpečném místě.
Děkujeme, že jste si vybrali napájecí sadu pro kamery značky 70mai.

Uživatelský průvodce

Před použitím produktu si přečtěte tento návod, abyste se vyhnuli případnému poškození způsobenému nesprávným používáním.

Navštivte následující stránku pro podrobnější informace a často kladené dotazy týkající se tohoto zařízení:


<https://help.70mai.asia/1472.html>

Jednotlivé funkce se mohou mírně lišit v důsledku aktualizací softwaru nebo balení. Nejsme zodpovědní za změny zavedené výrobcem.

Při používání produktu se řiďte dostupnými funkcemi.

The logo for 70mai, featuring the number '70' in a stylized orange font followed by the word 'mai' in a lowercase orange sans-serif font.

Představení produktu

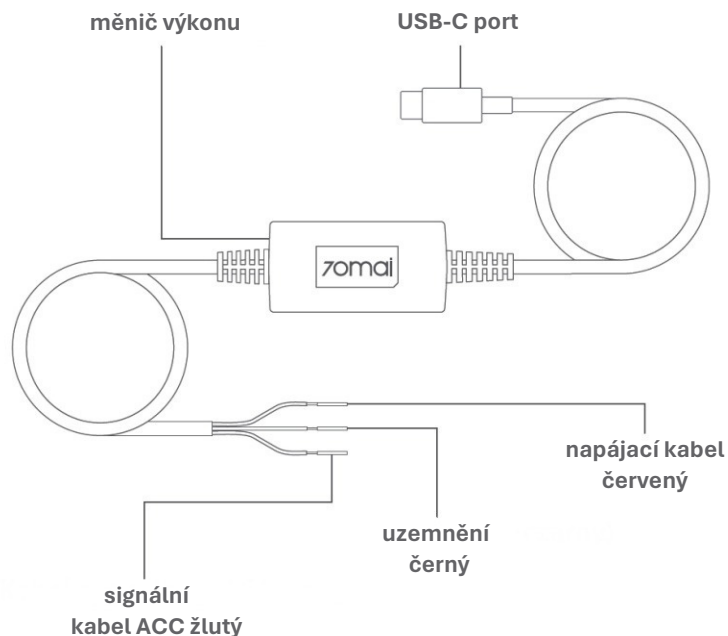

Funkcionalita

Jako doplněk k automobilovým zařízením 70mai musí být tento produkt používán spolu s hlavním zařízením. Po správné instalaci a připojení k hlavnímu zařízení bude 70mai Hardwire Kit USB-C napájet a přenášet ACC signál do hlavního zařízení a zároveň poskytnout ochranu před nízkým napětím, aby zabránil nadměrnému vybíjení baterie vozidla způsobenému nepřetržitým provozem hlavního zařízení.

Kompatibilní zařízení

Tento produkt je kompatibilní s automobilovými zařízeními značky 70mai podporujícími parkovací dohled, které vyrábí společnost 70mai Co. Ltd. Kompletní seznam podporovaných zařízení naleznete v online návodu nebo na stránce produktu. Tento produkt je vybaven USB-C portem a nepodporuje hlavní zařízení vybavená microUSB konektorem.

POZOR! Pro inteligentní zpětná zrcátka a některé kamery značky 70mai, po instalaci a připojení napájecí soupravy (Hardwire Kit USB-C) změňte režim zapínání/vypínání napájení na „ACC detekční režim“ v nastavení zapínání/vypínání daného zařízení. Jinak může hlavní zařízení pracovat nesprávně.

Bezpečnostní opatření

- Instalaci tohoto produktu by měl provést profesionální technik. Výrobce ani prodejce neodpovídají za zkrat v elektronice vozidla ani za poškození baterie nebo interiéru vozidla způsobené nesprávnou instalací.
- Výrobce a prodejce neodpovídají za jakékoli škody vzniklé instalací produktu, pokud nejsou způsobeny kvalitativními problémy produktu.
- Výkon produktu závisí na spolehlivosti zdroje napájení vozidla, baterie a hlavního zařízení. Výrobce ani prodejce neodpovídají za škody způsobené nesprávným fungováním produktu, pokud nejde o výrobní vady.
- Někteřá vozidla nemusí detekovat změnu ACC signálu při zapnutí nebo vypnutí motoru. V takových případech 70mai
- Hardwire Kit USB-C nemusí správně přenášet ACC signál do hlavního zařízení, což může způsobit nedostupnost některých funkcí.
- Tento produkt používejte výhradně v souladu se zákonem.

Obsah balení

- 70mai Hardwire Kit USB-C ×1
- Návod na použití ×1

Instalace produktu

1. Výběr pojistkové skříňky Vyberte vhodnou pojistkovou skříňku podle vedení kabelů a umístění hlavního zařízení a připojte ji k soupravě (Hardwire Kit USB-C). Ujistěte se, že pojistková skříňka obsahuje: 1. Běžnou elektrickou pojistku s výstupním napětím 12-30 V a výstupním proudem 2,4 A



2. CC pojistku (pojistka napájení ACC)

2. Připojení napájecí soupravy k pojistkám Připojte jednotlivé kabely soupravy k pojistkové skříňce následovně: 1. Připojte napájecí kabel VCC+ (červený) k pojistce s nepřetržitým napájením (12-30 V, 2,4 A) v pojistkové skříňce; 2. Připojte ACC signálový kabel (žlutý) k pojistce ACC, která je aktivní pouze při zapnutém zapalování; 3. Připojte uzemňovací kabel GND (černý) k zápornému svorku nebo k uzemnění pojistkové skříňky.

POZOR! Skutečná instalace a vedení kabelů se mohou lišit od obrázků v návodu. Požádejte o pomoc odborného technika. Před instalací vypněte motor a napájení vozidla, abyste předešli zkratu.

3. Kontrola spojení a ACC signálu

Inteligentní zpětná zrcátka

1. Připojte USB-C port napájecí soupravy k DC/IN portu hlavního zařízení/kamery. Nastartujte motor a počkejte, až se hlavní zařízení zapne. Pokud se nezapne, podržte tlačítko napájení pro manuální zapnutí. Pokud se zobrazí zpráva „Connect to an external power source“, zkontrolujte správné připojení k pojistce.
2. Po zapnutí hlavního zařízení jděte do Nastavení > Nastavení zapnutí/vypnutí a vyberte režim detekce ACC. Vypněte a zapněte zařízení, aby se nastavení projevila.
3. Po restartu zařízení vypněte motor a vyjměte klíč. Zkontrolujte, zda se zařízení vypne nebo přejde do režimu spánku. Některé auta aktivují ACC signál vypnutí jen při otevření vodičových dveří po vypnutí motoru nebo po určité době od vypnutí motoru. Sledujte chování zařízení.
4. Po vypnutí zařízení nastartujte motor a ověřte, zda se zařízení automaticky zapne.

Automobilové kamery (Dash Cam) Postupujte podobně jako u zpětných zrcátek podle kroků 1-4 výše. Pokud test spojení nebo ACC signálu selže, zkontrolujte kabelování, pojistky a uzemnění. Pokud je vše v pořádku, kontaktujte servis výrobce.

Ukládání kabelů - Vedení kabelu od napájecí soupravy k hlavnímu zařízení (kameře) proveďte tak, aby kabel nebyl příliš dlouhý. Nadbytečný kabel můžete svázat, ale nekratě jej, abyste nesnížili kvalitu napájení a ACC signálu.

Zapnutí režimu parkovacího dohledu

Funkce parkovacího dohledu je ve výchozím nastavení vypnuta a musí být aktivována v hlavním zařízení. Viz návod k hlavnímu zařízení, jak nastavit tuto funkci.

POZOR! Pro bezpečné používání si před použitím produktu důkladně přečtěte celý návod

Prohlášení o shodě CE



Výrobce 70mai Co., Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s platnými evropskými směrnicemi a normami. Plný text prohlášení o shodě je dostupný na:

<https://help.70mai.asia/1193.html>

Likvidace zařízení



Všechny produkty označené symbolem (zobrazeným nalevo v textu) jsou klasifikovány jako elektronický odpad (WEEE podle směrnice 2012/19/EU). Musí být likvidovány ve sběrných místech elektronického odpadu a nesmí se vyhazovat spolu s běžným komunálním odpadem.

Technická specifikace

Název: 70mai Hardwire Kit USB-C (Napájacia súprava)

Model: Midrive UP03

Vstupné napětí: DC 12~30 V

Výstupní napětí: 5 V

Výstupní proud: 2,4 A

Ochrana proti nízkému napětí: 11,6 V

Stálé napájení (červený): VCC+

Uzemnění/země (černý): GND

Signál napájení/zapalování (žlutý): ACC

Servis výrobce: help@70mai.com