



Uživatelský manuál 70mai 4G
pevného kabelového kitu
(MidriveUP04)


Před použitím produktu si přečtěte tento manuál a uchovejte ho na bezpečném místě.

Ďakujeme, že ste si vybrali súpravu napájanie kamery značky 70mai.

1. Uživatelský manuál, před použitím produktu si prosím přečtěte tento manuál, abyste předešli možnému poškození kvůli nesprávnému používání. Podrobnější informace a často kladené otázky na toto téma Zařízení najdete na webových stránkách níže.

<https://help.70mai.asia/1472.html>

2. Představení produktu

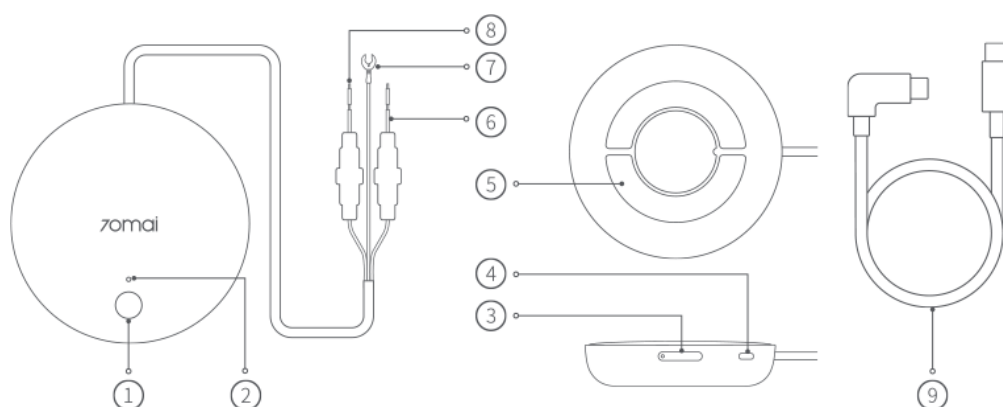

(1) Tlačítko reset*	(2) Indikátor	(3) Slot pro SIM kartu
(4) Port typu C	(5) Samolepicí nálepka	(6) Napájecí vodič (červený)
(7) Zemnicí vodič (černý)	(8) Signální vodič ACC (žlutý)	(9) Kabelový spojovací kabel typu C

* Pokud produkt přestane reagovat, stiskněte a podržte toto tlačítko pro resetování.

Popis indikátoru

1. Pevná zelená: 4G modul je úspěšně připojen k internetu a lze jej používat normálně.
2. Pevně modrá: 4G modul aktualizuje firmware.

Pokud indikátor bliká, modul 4G je ve stavu abnormality.

1. Bliká červeně: 4G modul se nemůže úspěšně umístit do sítě operátora.

Řešení:

1. Ujistěte se, že SIM karta je správně vložena do 4G modulu.
2. Ujistěte se, že balíček dat SIM karty je platný a že zbývajících zůstatek není nulový.
3. Ujistěte se, že pokrytí 4G signálu operátora je dostupné na místě vozidla.

2. Bliká zeleně: 4G modul nedokáže správně navázat komunikační spojení s 70mai cloudem.

Řešení:

1. Ujistěte se, že balíček dat SIM karty je platný a že zbývajících zůstatek není nulový.
2. Ujistěte se, že operátor na místě vozidla má k dispozici dobrý 4G signál.
3. Ujistěte se, že 4G modul a palubní kamera jsou dobře připojené a oba správně zapnuté a funkční.

Specifikace

Produkt: 70mai 4G pevná drátová sada

Model: Midrive UP04

Vstup: DC 12V až 30V

Výkon: 5V/2,4

Výkonná zásuvka pro auto: GND(-)

Pozitivní zásuvka pro auto: VCC(+)

Napájení auta: ACCNo: Ilustrace produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenci. Samotný produkt a funkce se mohou lišit v závislosti na vylepšeních produktu.

Funkce produktu

Jako příslušenství pro zařízení v autě 70mai musí být tento produkt používán s palubními kamerami 70mai (dále jen hlavní zařízení).

Po správné instalaci a svázání v aplikaci 70mai tento produkt nabízí následující funkce:

1. Poskytujete zdroj energie hlavnímu zařízení.
2. Poskytovat internetové připojení hlavnímu zařízení (pokud je instalováno SIM kartou)
3. Detekujte signál ACC VYPNUTO, když je motor auta vypnutý, aby hlavní zařízení přešlo do režimu parkovacího dohledu (funkce parkovacího monitoringu musí být v hlavním zařízení předem zapnuta).
4. Zajištění ochrany proti nízkému napětí, aby se zabránilo přetížení baterie v důsledku nepřetržitého provozu hlavního zařízení.

Krok 1. Výběr vhodné pojistkové skříňky

Vyberte vhodnou pojistkovou skříň v autě, která obsahuje následující pojistky:

1. Běžná elektrická pojistka s výstupním napětím 12-30V.
2. ACC napájecí pojistka. Přilepte produkt na stranu středu konzole, která je blízko vybrané pojistkové skříňky.

Krok 2. Připojení pevného kabelu k pojistkové skříni

Připojte vodiče pevného zapojení k pojistkám uvnitř pojistkové skříňe následujícím způsobem:

1. Připojte napájecí vodič (červený) k běžné elektrické pojistce s výstupním napětím 12-30V.
2. Připojte signální vodič ACC (žlutý) k pojistce napájení ACC.
3. Připojte zemnicí vodič (černý) na záporný pól nebo zem pojistkové skříňky. Poznámka: Před instalací a zapojením prosím vypněte motor a napájení auta, abyste předešli zkratu.

Krok 3. Testovací obvod a ACC signál

Testovací obvod a ACC signál následujícím způsobem:

1. Vložte L-tvarovaný konektor z připojovacího kabelu do Type-C portu pevného zapojení a druhý konektor do napájecího portu hlavního zařízení. Nastartuj motor auta a počkej, až se zapne hlavní zařízení. Pokud se hlavní zařízení nezapne, zapněte ho ručně. Pokud se zobrazí zpráva "Připojit k externímu zdroji napájení", zkontrolujte, zda je napájecí kabel pevného připojení správně připojen k běžné elektrické pojistce.
2. Po zapnutí hlavního zařízení vypněte motor a vyjměte klíč. Zkontrolujte, jestli se hlavní zařízení vypne nebo přejde do režimu spánku. U některých aut se signál ACC vypnutí aktivuje pouze při otevření dveří sedadla řidiče po vypnutí motoru. Některé modely aut spustí signál vypnutí ACC až po určitou dobu vypnutý motor. U takových aut zkontrolujte, zda se hlavní zařízení po vypnutí ACC vypne nebo přejde do režimu spánku.
3. Po vypnutí hlavního zařízení nebo přechodu do režimu spánku restartujte motor a zkontrolujte, zda se hlavní zařízení automaticky zapne. Pokud lze výše uvedené kroky správně provést, test obvodu a ACC signálu je úspěšný. Pokud test obvodu a ACC signálu selže, zkontrolujte zapojení pevného kabelu a ujistěte se, že pojistka a zem jsou správně propojeny. Pokud je spojení správné, ale test selže, kontaktujte poprodejní servis pro pomoc.


Krok 4. Správa kabelů

1. Správa připojovacího kabelu typu C Kabel typu C nasměrujte podél sloupku A, horní části čelního skla, k hlavnímu zařízení.

Pomocí páčidla můžete použít páčidlo k zakrytí kabelu pod stropnicí vozidla a gumového těsnění podél sloupku A.

2. Správa pevného zapojení kitu Prosměřujte pevný kabel podél mezery mezi středem konzole a sloupkem A k pojistkové skříni.

Pokud je pevné drátování příliš dlouhé, svázejte ho, ale nestříhejte ho. Přerušení hardwire kitu ovlivní napájení a ACC signál k hlavnímu zařízení.

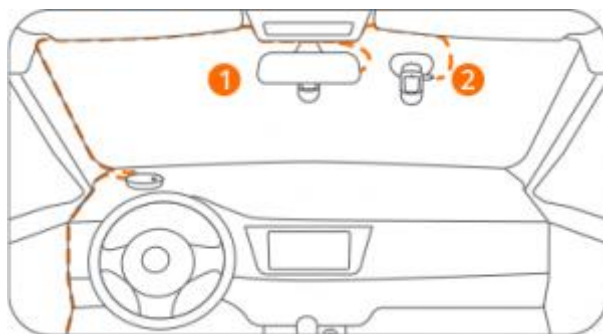

Poznámka: Umístění pojistkové skříňky a doporučená montážní pozice (pozice 1 nebo 2) hlavního zařízení se mohou lišit vozidlo od vozidla. Prosím, najměte si profesionálního technika pro montáž podle stavu vozidla. Uvedená ilustrace slouží pouze pro referenci.

Svazování pevného drátového setu

Tento produkt musí být v aplikaci 70mai navázaný, aby poskytoval internetové služby hlavnímu zařízení. Před vázáním připravte následující:

1. Vkládání SIM karty Když je motor vypnutý, vložte SIM kartu do slotu pro SIM kartu pevného zapojení.

2. Připojení hardwire kitu a hlavního zařízení. Podívejte se na *kapitolu Instalace* v tomto uživatelském manuálu, abyste správně nainstalovali hardwire kit a připojili jej k hlavnímu zařízení pomocí připojovacího kabelu.

Po přípravě postupujte podle níže uvedených kroků k upevnění sady na pevné dráty.

1. Zaparkujte auto na místě, kde je internetový signál vašeho telefonu dobrý. A pak nastartovat auto, aby zapnul hlavní zařízení.
2. Přidejte hlavní zařízení do aplikace 70mai podle uživatelské příručky a uživatelské příručky hlavního zařízení.
3. Otevřete aplikaci 70mai a vstupte do stránky s pluginy hlavního zařízení a klepněte na **4G modul**. U některých hlavních modelů zařízení možná budete muset najít hlavní kartu v aplikaci 70mai a klepnout na **Přidat 4G**.
4. Připojte pevnou drátovou sadu podle návodu na obrazovce. Síťová služba hlavního zařízení bude dostupná, jakmile bude pevně zapojený kit úspěšně spojen. Poznámka: Během bindingu mějte telefon blízko hlavního zařízení bez překážek mezi nimi.

Opatření

1. Prosím, požádejte profesionálního technika, aby provedl instalaci. Naše společnost nenese odpovědnost za případné zkratky v napájení auta ani za poškození baterie nebo interiéru auta v důsledku nesprávné instalace.
2. Naše společnost nenese odpovědnost za žádné ztráty vzniklé instalací produktu, pokud nejsou způsobeny problémy s kvalitou produktu.
3. Výkon tohoto produktu je ovlivněn spolehlivostí zdroje energie auta, baterie a hlavního zařízení. Naše společnost nenese odpovědnost za žádné ztráty způsobené poruchou tohoto produktu, pokud nejsou způsobeny problémy s kvalitou produktu.
4. Některé vozy nedokážou zaznamenat změny v signálech ACC při zapnutí nebo vypnutí motoru. U takových aut není pevná drátová sada schopna přenášet ACC signály do hlavního zařízení. To může způsobit, že některé funkce budou nedostupné.
5. Používejte tento produkt pouze pro legální účely.