

Návod k použití

MINI2X 2026



Obsah

1	Upozornění	4
1.1	Bezpečnostní upozornění	4
1.2	Důležitá upozornění	4
2	Představení produktu	6
2.1	Vzhled	6
2.2	Průvodce světelným indikátorem	7
3	Pokyny k instalaci	8
3.1	Instalace paměťové karty	8
3.2	Instalace palubní kamery	9
3.2.1	Napájení ze zásuvky zapalovače	9
3.2.2	Připojení k pojistkové skříni	10
4	Připojení k aplikaci	11
4.1	Stažení aplikace	11
4.2	Připojení k Wi-Fi	12
5	Představení funkcí	14
5.1	Funkce Videa	14
5.1.1	Náhled videa	14
5.1.2	Přehrávání videa	14
5.1.3	Stažení videa	15
5.2	Fotografování	15
5.2.1	Zobrazení alba zařízení	15
5.2.2	Zobrazení místního alba	16
5.3	Parkovací režim	16
5.3.1	Režim časosběrného nahrávání	17
5.4	Detekce nárazu a uzamčená videa	17
5.4.1	Nastavení citlivosti kamery	18
5.4.2	Nastavení délky souvisejících videí při snímání	19
5.5	Hlasové upozornění na únavu při řízení	20

5.6	Přenos dat	20
6	Údržba	21
6.1	Aktualizace firmwaru	21
6.2	Bezpečnostní opatření	21
7	Nejčastější dotazy	22
8	Důležité informace	23
9	Likvidace	24
10	Prohlášení	25
11	Distribuce	25

1 Upozornění

1.1 Bezpečnostní upozornění

Před montáží a samotným použitím si pečlivě přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu. Pokud dojde k poškození námi prodáváného zboží v souvislosti s jeho nesprávnou instalací, nesprávnému zacházení či dojde-li k mechanickému poškození ze strany zákazníka, zboží ztrácí nárok na jeho bezplatnou záruční opravu, bezplatnou výměnu zboží či vrácení kupní ceny výrobku. Reklamační nárok také zaniká v tom případě, pokud byla odstraněna plomba či bylo odstraněno sériové číslo u námi prodáváného zboží.

Námi prodávané zboží je NUTNÉ nechat odborně instalovat u autorizovaných prodejců či servisních partnerů konkrétní značky. Při reklamaci, u které máme podezření, že se poškození stalo v důsledku jeho instalace, budeme požadovat doklad o instalaci autorizovaného servisního partnera konkrétního výrobce.

Nízkonapěťové zařízení může montovat a instalovat pouze osoba, která má platné příslušné oprávnění dle ČSN a disponuje oprávněním autorizovaného servisu dané značky automobilu. Neoprávněné reklamace, které jsou popsány tímto manuálem, budeme považovat za reklamaci neoprávněnou a budeme si účtovat manipulační a diagnostický poplatek.

1.2 Důležitá upozornění


- Ujistěte se, že je při používání tohoto zařízení spuštěný motor vozidla. Používání zařízení s vypnutým motorem může vést k vybití baterie.
- Tento produkt je navržen pro provozování v mírném a tropickém podnebí, dle Bezpečnostních požadavků IEC 60065 pro audio, video a podobné elektronické přístroje.
- Zařízení je určeno pro napájení z automobilu s elektrorozvodem 12 V. Zařízení nesmí být použito a montováno v automobilech s elektrorozvodem 24 V.
- Před instalací odpojte kladný pól baterie.
- Neodborná montáž zařízení do automobilu může způsobit elektrický zkrat či poškození samotného automobilu. V tomto případě nelze požadovat náhradu škody za způsobené poškození vozidla.

- Zařízení nesmíte otevírat ani jinak opravovat. Zařízení nesmí mít porušenou plombu. Jinak záruka pozbývá platnosti. V tomto případě hrozí poškození samotného automobilu a nelze požadovat náhradu škody za způsobené poškození vozidla.
- Zařízení musí být opraveno/servisováno pouze v autorizovaném servisu, které má ČSN certifikace na opravu těchto zařízení.
- Záruka na zařízení pro koncového uživatele je zákonná na území ČR.
- Zařízení není určeno pro používání na pozemní komunikaci v důsledku rizika dopravní nehody.
- Pokud zařízení nebude fungovat správně, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.
- Nepoužívejte zařízení v extrémních teplotních podmínkách., tj. pokud teplota ve vozidle klesne pod -20°C nebo přesáhne 60°C . Při těchto podmínkách hrozí přehřátí či zamrznutí zařízení. Následně hrozí poškození zařízení či jeho požár. Při vypnutém zařízení hlídejte, aby se v těchto extrémních podmínkách přístroj nepřehříval.
- Při používání kamery se přesvědčte, že v blízkosti automobilu je volný prostor, jelikož se snímek kamery může zablokovat, a to může vést k nehodě.
- Záznam z kamery je pouze ilustrační a slouží jako doplněk při jízdě, nikoliv jako náhrada za pohled do zrcátek či před vozidlo.
- Záznam z kamery může zkreslovat pohled před autem. Při jízdě se nedívejte do obrazovky a nespolehejte se na pohled z kamery.

Poznámka: Design i funkce přístroje jsou neustále zlepšovány. Výrobce si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.

2 Představení produktu

2.1 Vzhled

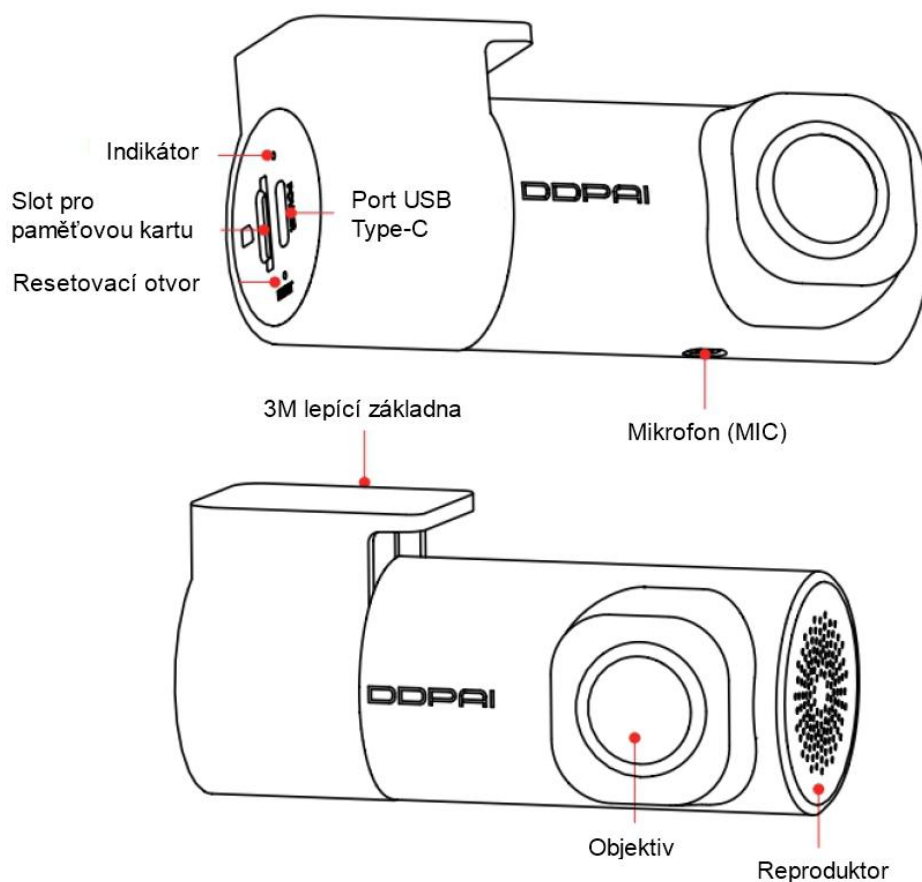

Reset: Vložte vysunovací špendlík do otvoru RESET a podržte jej po dobu 6 sekund pro resetování zařízení.

2.2 Průvodce světelným indikátorem

Indikátor	Stav systému
Pomalů blikající modrá	Nahrávání
Pomalů blikající červená	Parkovací režim
Svítící červená	Aktualizace / Systémová chyba
Rychle blikající červená	Chyba úložiště (zkontrolujte SD kartu)

3 Pokyny k instalaci


Bezpečnostní upozornění

- Před finální instalací na čelní sklo zařízení zapněte a otestujte, abyste se ujistili, že funguje správně.
- Vždy používejte originální napájecí kabel a autonabíječku. Společnost DDPAI neodpovídá za žádné reklamace v rámci záruky, poruchy zařízení ani poškození vozidla způsobené nestandardním příslušenstvím, nesprávnou instalací nebo neoprávněnými úpravami zapojení.
- Zajistěte, aby kabeláž nebránila výhledu řidiče ani nezasahovala do airbagů a dalších bezpečnostních systémů.
- Pokud nejste obeznámeni s elektroinstalací Vašeho vozidla, doporučujeme provést instalaci v odborném autoservisu.

3.1 Instalace paměťové karty

Vložení paměťové karty

Nejprve se ujistěte, že palubní kamera není zapnutá. Zasuňte paměťovou kartu do poloviny (řídte se vzorem vytištěným na desce vedle slotu na paměťovou kartu) a pomocí nehtu nebo vysunovacího špendlíku zasuňte kartu úplně dovnitř, dokud nezacvakne a nezajistí se na místě.

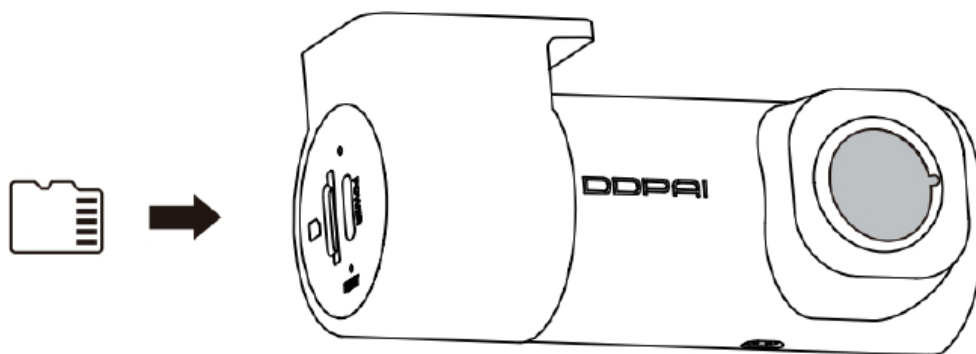

Vyjmutí paměťové karty

Chcete-li paměťovou kartu vyjmout, jemně zatlačte na její okraj směrem dovnitř, dokud nezacvakne a nevysune se, a poté ji jednoduše vytáhněte ze slotu.

Poznámka:

- Paměťovou kartu si prosím zakupte samostatně a ujistěte se, že používáte originální DDPAI kartu Micro-SD
- Před prvním použitím prosím naformátujte paměťovou kartu, abyste předešli chybám a zajistili plynulý provoz.
- Nevyjímejte paměťovou kartu, pokud je palubní kamera zapnutá.

3.2 Instalace palubní kamery**3.2.1 Napájení ze zásuvky zapalovače****Krok 1: Očistěte přední čelní sklo**

Očistěte přední čelní sklo čistým měkkým hadříkem, aby se lepicí základna mohla pevně přichytit.

Krok 2: Zapněte palubní kameru

Zasuňte napájecí kabel do zásuvky zapalovače a propojte kabel s palubní kamerou. Po nastartování vozidla se palubní kamera automaticky spustí.

Krok 3: Určete polohu instalace palubní kamery a upravte úhel objektivu

1. Po připojení aplikace DDPAI ke kameře, vstupte do aplikace, vyberte „Device“ > „Add a device“, klepněte na „Enter Device“ a přejděte do náhledového rozhraní, kde se zobrazí vodorovná středová čára a svislá středová čára.
2. Posouváním kamery po čelním skle zarovnejte středové čáry dle obrázku.




Krok 4: Upevnění palubní kamery

1. Po určení instalační polohy palubní kamery nalepte na toto místo elektrostatickou nálepkou.
2. Odloupněte fólii z 3M lepicí pásky na základně zařízení a přilepte palubní kameru doprostřed elektrostatické nálepky.

Poznámka: Při lepení 3M lepicí pásky, která je jednorázová, věnujte pozornost směru a poloze. Před nalepením se prosím ujistěte, že je natočení záběru palubní kamery správné.

Krok 5: Zapojení kabeláže

Jak je znázorněno na následujícím obrázku, ved'te napájecí kabel od zásuvky zapalovače cigaret k místu upevnění palubní kamery a pomocí montážní páčky kabel schovejte do čalounění vozidla.

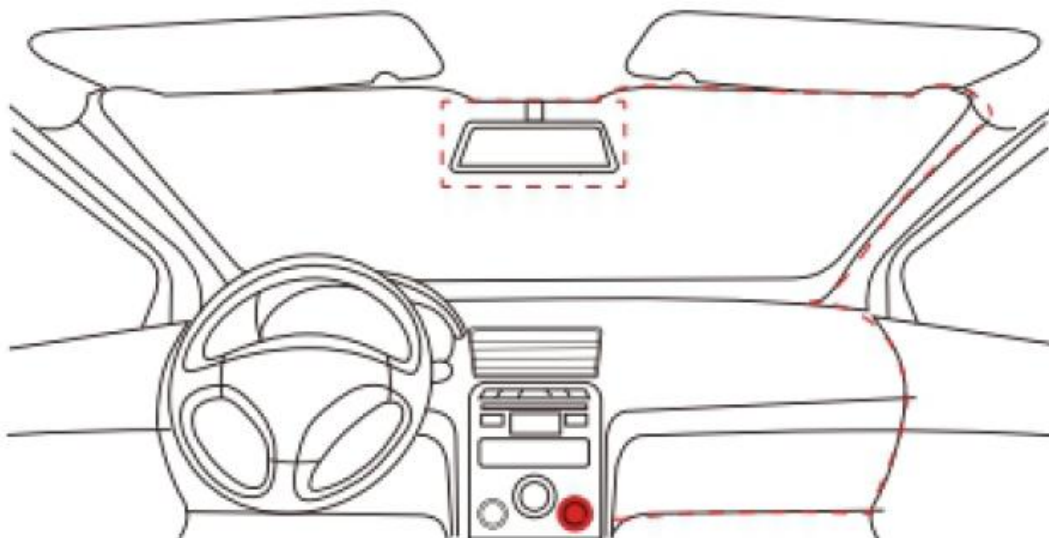

Poznámka: Zásuvka zapalovače může být ve vašem autě umístěna jinde.

3.2.2 Připojení k pojistkové skříni (je vyžadována sada Hardwire Kit pro pevné zapojení do pojistkové skříně)

Tento způsob zapojení zajišťuje v autě čistý a úhledný vzhled a zároveň umožňuje funkci parkovacího sledování. Proces zapojení je však složitý. Aby nedošlo k poškození vozidla v důsledku nesprávné manipulace, doporučujeme nechat instalaci provést v odborném autoservisu.

Poznámka: Sadu pro pevné zapojení je nutné zakoupit samostatně.

4 Připojení k aplikaci

Poznámka: Vzhledem k tomu, že je aplikace neustále aktualizována, se skutečný postup může od následujícího popisu mírně lišit. Připojte prosím své zařízení k telefonu podle pokynů v aplikaci.


4.1 Stažení aplikace

Naskenujte prosím níže uvedený QR kód nebo vyhledejte „DDPai“ v Google Play Store (Android) nebo App Store (iOS) a stáhněte si aplikaci DDPAI.




4.2 Připojení k Wi-Fi

Krok 1: Spustíte aplikaci DDPAI, přejděte na stránku „Device“, klepněte na „+ Add a device“, přejděte na „Choose your device“ a poté klepněte na „Device without screen“.

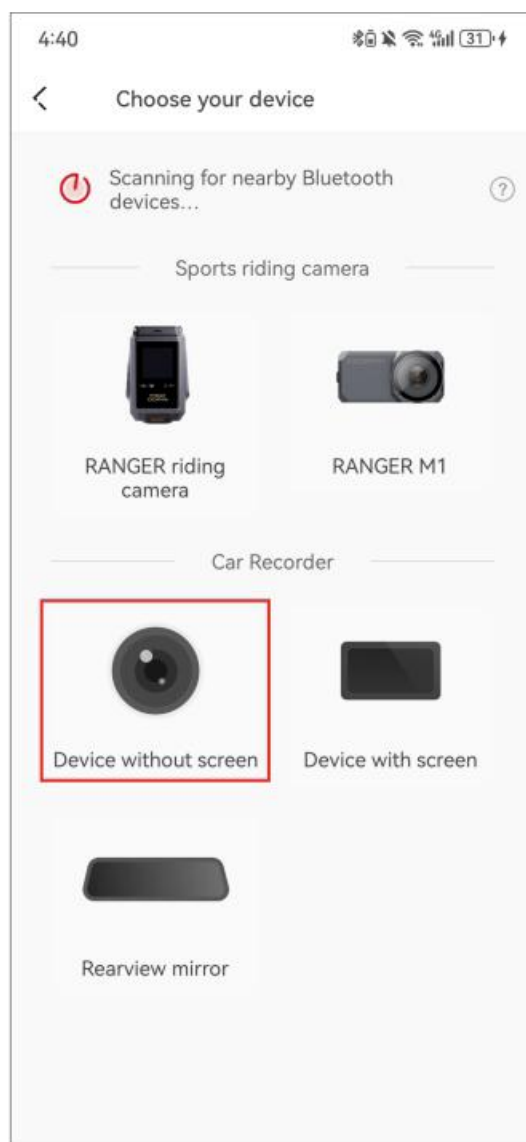

Krok 2: Klepněte na „Next“ a poté „Connect to Wi-Fi“ a zobrazí se Wi-Fi síť palubní kamery. Připojte se k Wi-Fi síti pomocí hesla 1234567890.

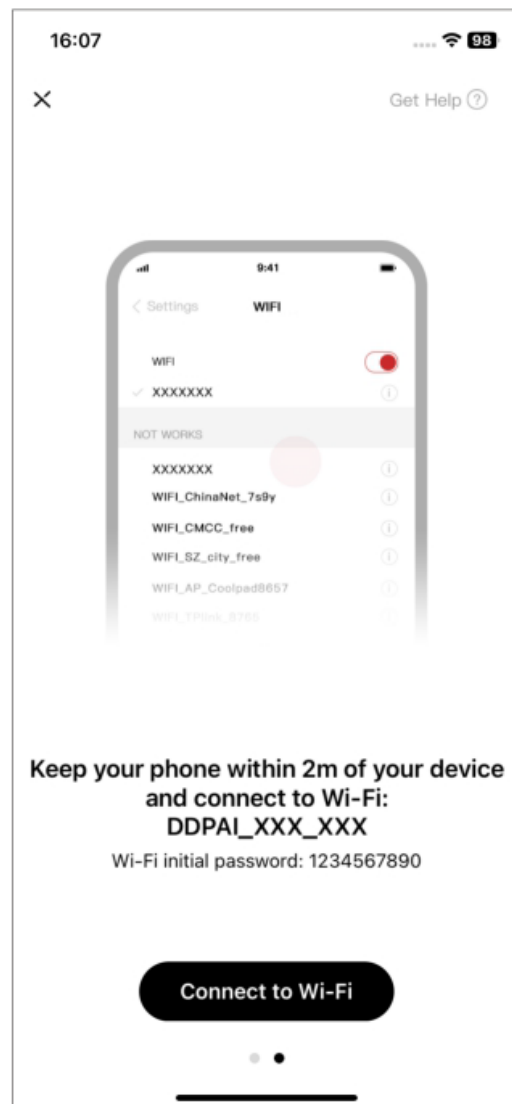

5 Představení funkcí

Poznámka: Softwarové funkce a uživatelské rozhraní mohou být pravidelně aktualizovány a mohou se lišit od tohoto návodu.

5.1 Funkce Video

5.1.1 Náhled videa

Po úspěšném připojení aplikace k palubní kameře vstupte do zobrazení současného nahrávání, klepněte  na (Landscape Preview) nebo otočte telefon vodorovně (je nutné mít zapnutou funkci automatického otáčení telefonu) a živý obraz se automaticky přepne do celobrazovkového režimu.

Poznámka: V tomto momentě se jedná o náhledovou kvalitu. Pro zobrazení v HD kvalitě je potřeba soubor stáhnout.

5.1.2 Přehrávání videa

1. Po úspěšném připojení aplikace k palubní kameře vstupte do zobrazení současného nahrávání.
2. Přetažením posuvníku vyberte počáteční bod času pro zobrazení.
3. Klepněte na náhledový obrázek nebo počkejte 5 sekund, aby se spustilo přehrávání zaznamenaného videa.

Poznámka: V časosběru se nachází barvy, které určují typ videa, dle tabulky níže.

Barvy časosběru	Popis
	Video bylo spuštěno mimořádnou událostí (například prudkým brzděním nebo nárazem vozidla)
	Video bylo zaznamenáno v režimu parkovacího sledování

5.1.3 Stažení videa

Metoda 1

1. Přetažením posuvníku vyberte počáteční bod času pro stažení.
2. Klepnutím na  vstupte do rozhraní stahování.
3. Klepněte na „Complete“ pro dokončení stahování. Soubor bude uložen do místního alba a lze jej sdílet a mazat.

Poznámka: Délka každého videa se pohybuje mezi 5 sekundami až 3 minutami.

Metoda 2

1. Klepněte na rozhraní  „Device“.
2. Podržte soubor videa/fotografie, který chcete stáhnout, čímž vstoupíte do stavu výběru.
3. Vyberte soubor videa, který chcete stáhnout, a klepněte na „Download“.

5.2 Fotografování

Tato palubní kamera podporuje následující režimy fotografování:

1. Fotografování při detekci nárazu: Palubní kamera automaticky pořídí fotografii, jakmile detekuje náraz nebo prudké brzdění vozidla.
2. Hlasové fotografování: Řekněte „Take photo“ do mikrofonu palubní kamery.

Poznámka: Fotografování při detekci nárazu a hlasové fotografování vytvoří s pořízením fotografie také související video (výchozí délka 10 sekund). Fotografie a související videa budou uloženy v kartě „Snap“/„Emergency“ v rozhraní „Device Album“.

5.2.1 Zobrazení alba zařízení

Po připojení palubní kamery k mobilnímu telefonu spustěte aplikaci DDPAI. Klepněte na „Device Album“ v rozhraní „Device“ a můžete si prohlédnout pořízené fotografie a videa na kameře.

Poznámka: Soubory videí a fotografií jsou uloženy v paměti palubní kamery a nejsou stahovány do vašeho mobilního telefonu.

5.2.2 Zobrazení místního alba

Jakmile jsou pořízené fotografie/video ze zařízení stažena do místního alba telefonu, přesunou se do úložiště a lze je prohlížet i bez připojení k palubní kameře. Spusťte aplikaci a klepněte na kartu „Local Album“ v rozhraní „Device“. Poté si můžete prohlédnout fotografie nebo videa stažená do místního alba.


Automatické stahování souborů nouzového nahrávání:

Po připojení zařízení můžete zvolit automatické stahování souborů nouzového nahrávání do místního alba. Spusťte aplikaci, klepněte na „Me“ > „APP Settings“ a zapněte funkci „Automatically download snapshot files“ / „Automatically download emergency files“.

5.3 Parkovací režim

Pokud zvolíte stálé napájení z pojistkové skříně, lze zapnout funkci parkovacího režimu, kdy po vypnutí vozidla palubní kamera automaticky přejde do režimu nahrávání, když je auto vypnuté. Dojde-li k mimořádné události, palubní kamera automaticky pořídí fotografii a vytvoří související video. Můžete nastavit režim parkování a kontrolu podbití baterie.

- Po připojení mobilního telefonu k palubní kameře spusťte aplikaci a klepněte na „Device Settings“ > „Enter after the vehicle has stalled“.

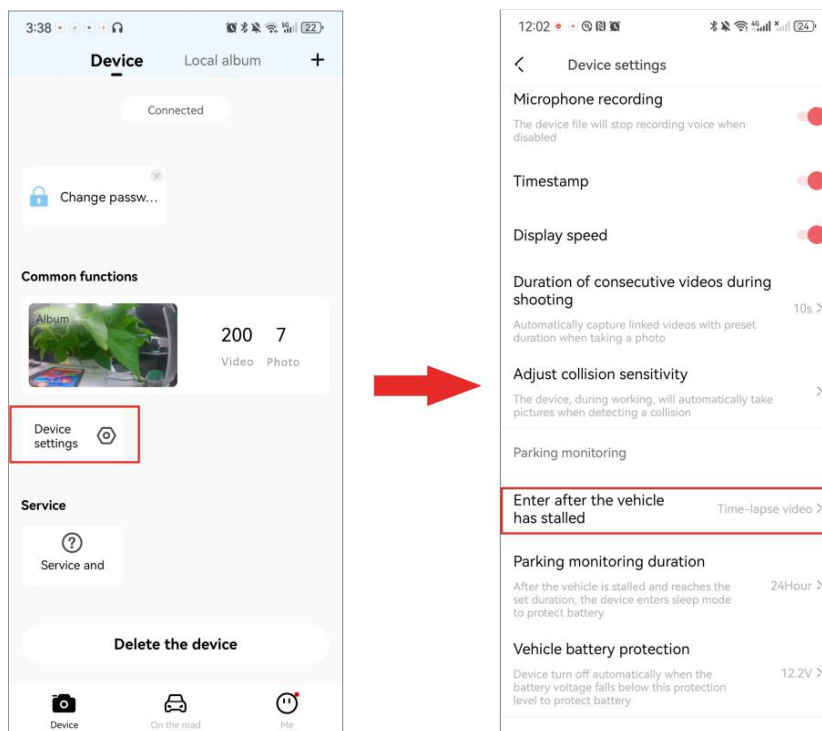

- Nastavte parkovací režim dle Vašich specifikací.

5.3.1 Režim časosběrného nahrávání

V tomto režimu palubní kamera po vypnutí motoru nepřetržitě nahrává při nízké snímkové frekvenci, aby se ušetřilo úložné místo.

Provoz: Zařízení po vypnutí motoru automaticky přejde do časosběrného nahrávání. Po uplynutí přednastaveného časovače přejde do režimu spánku. Pokud je zjištěno nízké napětí baterie, kamera se zcela vypne. Po vypnutí lze zařízení probudit pouze nastartováním vozidla.

Detekce nárazu: Pokud během časosběrného nahrávání dojde k nárazu:

1. Zařízení pořídí fotografii (název souboru začíná na „G“).
2. Zaznamená 10sekundové související časosběrné video.
3. Zaznamená událost nárazu (při dalším nastartování zazní zvukové upozornění).

Režim spánku

Jedná se o úsporný režim. Po vypnutí motoru zařízení přestane nahrávat a přejde do režimu nízké spotřeby, ze kterého se probudí při nárazu.

Standardní spuštění:

1. Při detekci nárazu zařízení pořídí fotografii (název souboru začíná na „G“ a končí na „L“).
2. Probudí se a nahraje 30sekundové video, poté se vrátí do režimu spánku.

Inteligentní logika:

1. Pokud dochází k nárazům opakovaně po dobu 2 minut, zařízení přepne do časosběrného nahrávání.
2. Pokud během této časosběrné fáze není po dobu 30 sekund detekován žádný náraz, zařízení se vrátí do režimu spánku.

Ochrana proti podbití baterie: Je-li zjištěno nízké napětí, zařízení se zcela vypne a k opětovné aktivaci je nutné nastartovat vozidlo.

Poznámka: Režim parkovacího sledování vyžaduje Hardwire kit pro pevné zapojení (volitelné příslušenství).

5.4 Detekce nárazu a uzamčená videa

Když je palubní kamera v aktivním režimu a detekuje náraz (například prudké brzdění nebo náraz vozidla), vytvoří nouzovou fotografii a s ní související nouzové video a uloží je odděleně. Tyto soubory nebudou smazány funkcí smyčkového nahrávání.

5.4.1 Nastavení citlivosti kamery


Čím vyšší je citlivost palubní kamery, tím snadněji dojde ke spuštění fotografování/nahrávání videa.

Čím nižší je citlivost palubní kamery, tím méně pravděpodobně dojde ke spuštění fotografování/nahrávání videa.

Výchozí citlivost detekce nárazu palubní kamery je „Medium“ a podporuje výběr citlivosti nárazu na sedmi úrovních: „High“, „Medium-high“, „Medium“, „Medium-low“, „Low“, „Off“ a „Custom“.

Vyberte vhodnou citlivost snímače nárazu. V mimořádných situacích, jako je náraz vozidla nebo prudké brzdění, se palubní kamera spustí a pořídí snímky, čímž vytvoří nouzovou fotografii a video. Pokud zvolíte „Off“, nebudou v mimořádných situacích, jako je náraz vozidla nebo prudké brzdění, pořízeny žádné fotografie ani videa. Citlivost detekce nárazu palubní kamery můžete přepnout pomocí následujících kroků.

1. Po připojení mobilního telefonu k palubní kameře otevřete aplikaci, vstupte do rozhraní „Device“ a klepněte na „Device Settings“ > „Adjust collision sensitivity“.

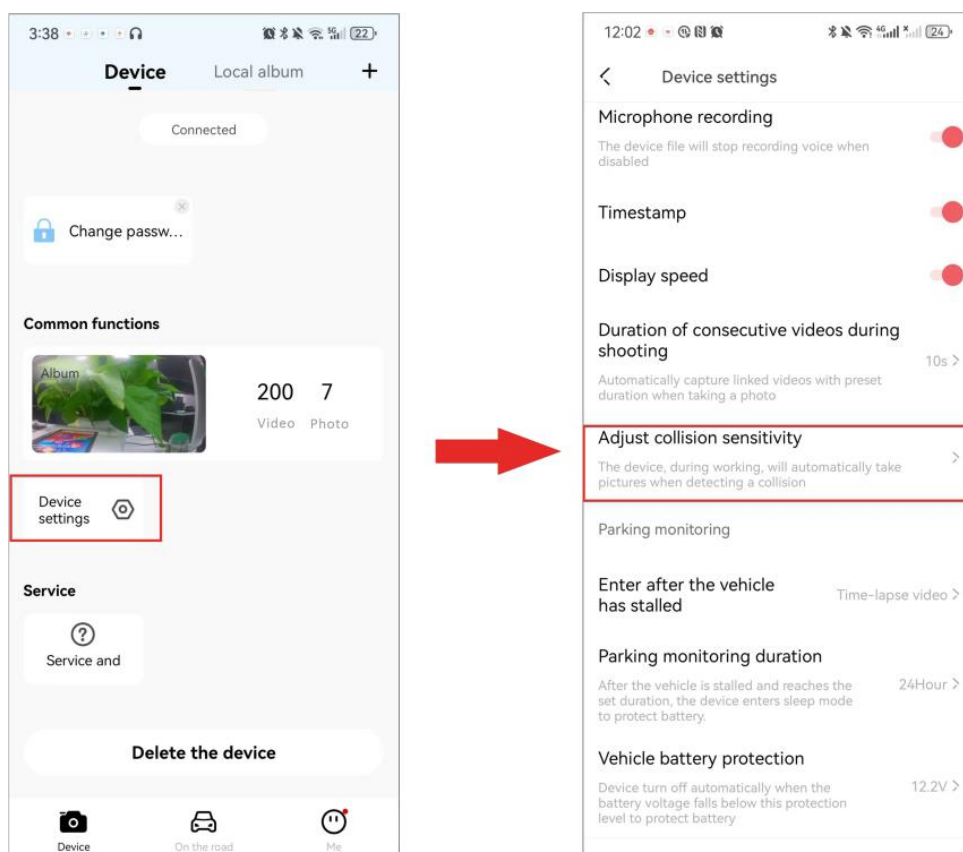

2. Vyberte „Driving“ / „Parking“ a nastavte vhodnou citlivost.


5.4.2 Nastavení délky souvisejících videí při snímání

Výchozí délka souvisejícího videa palubní kamery je „10s“ a podporuje 3 možnosti: „10s“, „20s“ a „30s“. Délku souvisejících videí při snímání můžete nastavit podle následujících kroků.

1. Po připojení mobilního telefonu k palubní kameře spusťte aplikaci, vstupte do rozhraní „Device“ a klepněte na „Device Settings“ > „Duration of related videos during shooting“.
2. Nastavte délku krátkého videa podle svých potřeb.
 - 10s: Po detekci nárazu palubní kamera vytvoří nouzové související video v délce 5 sekund před a po okamžiku snímání.
 - 20s: Po detekci nárazu palubní kamera vytvoří nouzové související video v délce 10 sekund před a po okamžiku snímání.
 - 30s: Po detekci nárazu palubní kamera vytvoří nouzové související video v délce 15 sekund před a po okamžiku snímání.
 - Off: Po detekci nárazu palubní kamera i tak vytvoří nouzové související video v délce 5 sekund před a po okamžiku snímání.

5.5 Hlasové upozornění na únavu při řízení

Po úspěšném připojení palubní kamery k aplikaci spusťte aplikaci, klepněte na „Device Settings“ a zapnutím přepínače „ADAS Driver Assistance“ zapněte nebo vypněte upozornění na únavu při řízení. Je-li funkce zapnutá, hlasové upozornění bude uživatele při dlouhé jízdě upozorňovat na odpočinek nebo udržení pozornosti.

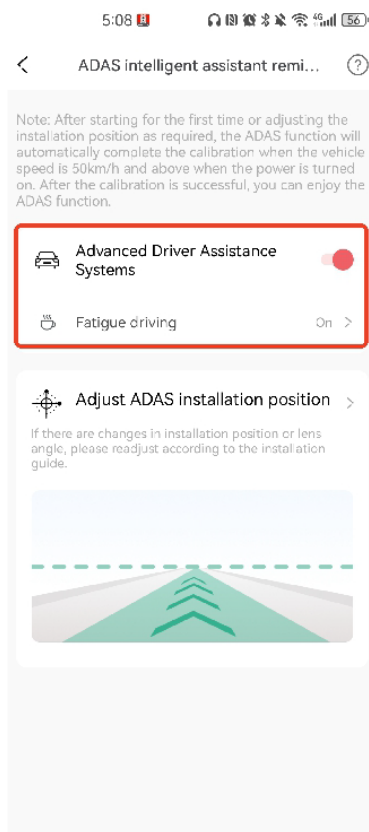

5.6 Přenos dat

Opatrně vyjměte paměťovou kartu ze slotu palubní kamery, vložte ji do čtečky karet a poté ji připojte k počítači. Otevřete složku „DCIM“ a procházejte nebo upravujte fotografie či videosoubory uložené v palubní kameře.

- **200 Video:** Zahrnuje běžná nahrávání a časosběrná nahrávání v parkovacím režimu. Soubory časosběrného nahrávání z přední kamery mají předponu „S“.
- **201 Photo:** Zahrnuje fotografie spuštěné hlasem a fotografie spuštěné nárazem. Snímky z přední kamery mají předponu „N“, zatímco fotografie spuštěné nárazem mají předponu „G“.

6 Údržba

6.1 Aktualizace firmwaru

Otevřete aplikaci DDPAI, připojte se k Wi-Fi palubní kamery a klepněte na „Me“ > „About DDPAI“ > „Check version“. Aplikace automaticky zkontroluje, zda jsou verze aplikace a firmwaru aktuální. Pokud je k dispozici nová verze aplikace nebo firmwaru zařízení, proveďte aktualizaci podle pokynů zobrazených na obrazovce.

Poznámka: Během procesu aktualizace palubní kamery prosím nevypínejte napájení, jinak aktualizace neproběhne úspěšně nebo dojde k poškození zařízení. Pokud dojde k selhání aktualizace v důsledku náhlého výpadku napájení, obraťte se prosím na zákaznickou podporu, stáhněte nejnovější aktualizací balíček a zkopírujte jej do složky DCIM zařízení.

6.2 Bezpečnostní opatření

Před použitím tohoto výrobku si prosím přečtěte všechna upozornění a provozní pokyny, abyste zajistili správné a bezpečné používání.

1. Při řízení prosím neseřizujte palubní kameru ani nesledujte video na mobilním telefonu a věnujte pozornost bezpečnosti jízdy.
2. Neinstalujte prosím palubní kameru na místo, které by mohlo bránit ve výhledu při řízení.
3. Ujistěte se, že používáte originální napájecí kabel dodaný v balení výrobku.
4. Ujistěte se, že používáte kompatibilní kartu Micro-SD s kapacitou do 256 GB. Během používání zařízení prosím nevykládejte ani nevyjímejte paměťovou kartu. Před použitím ji naformátujte prostřednictvím aplikace, jinak nebude rozpoznána. Doporučujeme palubní kameru pravidelně formátovat prostřednictvím aplikace, aby byla zajištěna lepší údržba tohoto výrobku.
5. Neotevírejte prosím kryt palubní kamery ani ji sami neopravujte. Pokud dojde k poruše tohoto výrobku, obraťte se prosím na oficiální zákaznickou podporu ohledně příslušné konzultace.
6. Palubní kamera není vhodná pouze pro vozidla, ale lze ji použít i na jiných místech a napájet pomocí adaptéru.
7. Pokud je pro napájení použit síťový adaptér, měl by být zakoupen adaptér splňující standardní požadavky.
8. Obrázky v tomto návodu k obsluze slouží pouze jako orientační, řiďte se prosím skutečným výrobkem.

7 Nejčastější dotazy

1. Jak naformátuji paměťovou kartu?

Metoda 1: Po úspěšném připojení mobilního telefonu k zařízení vstupte do rozhraní „Device Settings“, klepněte na „Storage Management“ a můžete zvolit formátování paměťové karty.

Metoda 2: Vyjměte paměťovou kartu, vložte ji do čtečky karet a připojte ji k počítači. Najděte jednotku paměťové karty, klikněte pravým tlačítkem a vyberte „Formátovat“.

2. Jak exportuji záznam jízdy z paměťové karty?

Pomocí čtečky karet připojte paměťovou kartu k počítači a můžete záznam jízdy exportovat.

3. Jaké je Wi-Fi heslo palubní kamery?

Výchozí Wi-Fi heslo zařízení je „1234567890“. Heslo můžete změnit po připojení aplikace k mobilnímu telefonu v nabídce „Device Settings“ > „Set Wi-Fi Password“.

4. Mohu změnit Wi-Fi heslo palubní kamery?

Ano, lze jej změnit. Konkrétní postup je následující: po připojení palubní kamery k mobilnímu telefonu vstupte do rozhraní „Device Settings“, po vstupu vyberte „Device Wi-Fi Password“, zadejte nové heslo, potvrďte jej a uložte.

5. Jak resetuji palubní kameru?

Pokud zařízení nefunguje správně, vložte vysunovací špendlík do otvoru RESET a podržte 6 sekund pro resetování. Poté se zařízení automaticky zapne.

6. Co mám dělat, když zapomenou Wi-Fi heslo?

Vložte vysunovací špendlík do otvoru RESET a podržte 6 sekund pro resetování, poté se znovu připojte k palubní kameře (výchozí heslo: 1234567890).

7. Mohu funkci ovládání hlasem vypnout, pokud se často spouští omylem?

Ano, po úspěšném připojení mobilního telefonu k palubní kameře vstupte na stránku „Device“, klepněte na „Device Settings“ a vypněte funkci „Local Voice Control“.

8. Proč se výrobek při používání zahřívá?

Je běžné, že se elektronické výrobky během používání zahřívají. Všechny výrobky DDPAI prošly tepelným zátěžovým testem. Při běžném používání se povrch výrobku zahřívá v důsledku odvádění tepla ze zařízení, což neovlivňuje normální provoz zařízení ani nezpůsobuje bezpečnostní problémy.

8 Důležité informace

Tento produkt zaznamenává videa vně jedoucího vozidla. Nemůže chránit řidiče ani cestující před nehodami. Neneseme žádnou odpovědnost, pokud se uživatel zúčastní dopravní nehody a/nebo ponese jakoukoli ztrátu způsobenou selháním kamery, ztrátou informací nebo provozem kamery.

V důsledku rozdílných typů vozidel, preferencí řízení a prostředí a dalších rozdílů, nemusí části výrobku nebo celý produkt za určitých okolností fungovat normálně. Zařízení nemusí nahrávat normálně kvůli ztrátě zdroje energie, abnormálním teplotám a/nebo vlhkosti, kolizím, poškození karty microSD a dalším důvodům. Nezaručujeme, že všechna zaznamenaná videa budou v dané situaci zcela uložena. Obrázky zaznamenané touto kamerou jsou pouze informativní.

Nainstalujte kameru správně. Neblokujte řidiči výhled. Nezakrývejte airbag. Udržujte produkt ve vzdálenosti nejméně 20 cm od řidiče a cestujících. Nesprávná instalace kamery může způsobit selhání produktu a případně i zranění.

Chcete-li se vyhnout problémům s kompatibilitou, použijte pouze nabíječku do auta a kabel USB dodaný s tímto zařízením. Firma DDPAI ani Everest Technology, s.r.o. neodpovídá za ztráty způsobené použitím nestandardních auto-nabíječek a nestandardních USB kabelů.

Používejte paměťovou kartu, kde rychlost čtení a zápisu není nižší než Class10. Před použitím paměťovou kartu naformátujte.

Aby nedošlo k poškození paměťové karty, nevkládejte ani nevyjímejte ji, pokud je kamera v činnosti.

Paměťová karta může být při opakovaném použití opotřebena. Vyměňte kartu včas, abyste zachovali kvalitní nahrávání. Nebudeme nést odpovědnost způsobenou selháním karet.

Toto zařízení je vybaveno vestavěnou baterií, kterou nelze vyjmout. Zařízení nerozebírejte sami. Baterie (sada baterií nebo sestavená baterie) nesmí být vystavena přehřátému prostředí, jako je sluneční světlo, oheň apod. Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu, takže ji lze nahradit pouze baterií stejného nebo rovnocenného typu.

Zařízení by nemělo být vystaveno kapičkám vody ani stříkající vodě. Udržujte zařízení v suchu, aby nedošlo k poruše baterie.

Pokud je baterie zdeformovaná, nabobtná nebo vyteče, okamžitě přestaňte produkt používat a kontaktujte zákaznický servis.

Nečistěte tento produkt chemickými rozpouštědly nebo čisticími prostředky.

Vezměte prosím na vědomí, že teplota zařízení se zvyšuje, když je zařízení v provozu. To není chyba, to je vlastnost.

Používejte tento produkt v rozsahu zákona vaší země.

9 Likvidace

V případě likvidace tohoto produktu jej nemíchejte s běžným komunálním odpadem. Využijte zavedený systém pro sběr použitých elektronických výrobků v souladu s legislativou, která vyžaduje řádnou likvidaci a recyklaci.

Soukromé domácnosti v členských státech EU, ve Švýcarsku a Norsku mohou odevzdat použité elektronické produkty zdarma na určených sběrných místech, nebo u prodejce (pokud si zakoupíte nový, podobný produkt). O správném způsobu likvidace se informujete u společnosti, která likvidaci použitých elektronických výrobků zajišťuje, u svého prodejce nebo na místním úřadě. Tříděním a správnou likvidací odpadu umožňujete recyklaci odpadů, čímž přispíváte k ochraně životního prostředí a lidského zdraví.



10 Prohlášení

Tímto prohlašujeme, že tento výrobek je v souladu s certifikací CE podle směrnice 2014/53/EU.

11 Distribuce

Distributorem tohoto výrobku je společnost Everest Technology, s.r.o., IČO: 10733001