

70mai Dash Cam 4K A800SE 4G Ready Manual



Scan and email us at:
help@70mai.com



Scan to view product
functions and FAQs.

70mai

Pokyny k paměťové kartě

Před použitím musí být do palubní kamery nainstalována paměťová karta (prodává se samostatně).

- Palubní kamera podporuje standardní karty MicroSD. Používejte paměťové karty s kapacitou 32–512 GB a vižicu zabezpečení IUS (UH3–3) nebo vyšší.
- Výchozí formát oddílů souborů paměťové karty se nemusí shodovat a formátem podporovaným palubní kamerou. Při prvním vidaddání paměťové karty jiň před použitím v palubní kameře naformátujte. Formatování paměťové karty smiže všechny soubory na kartě. Předtim si zálohujte **důležitá data na jiné zařízení.**

Paměťová karta se může po opakoverých připisovíní posikodit nebo znehodnotit, což může ovlvnit její schopnost ukládat video a obrazové soubory. Pokud k tomu dojde, okamžitě ji vyměnitě za novou paměťovou kartu.

- Používejhe kvalitni paměťovou kartu zakoupenou od renomovaného prodejce. Paměťové karty niži kvality mou mit problémy, například že skutečná rychlost čtení/zápisu neodpovídá uvedeným rychlostem a skutečná kapacita uložitě deurovidá uvedené kapacity uložitá. Neneseme odpovněčnost za strátu nebo pokazení videl způsobeně použitím paměťové karty nízké kvality
Nevládějite ani nevyjimejte paměťovu kartu, kdyě je palubní kamera zapnutá.

Bezpečitní paměťové karty.


- Toto zařízení obsahuje knofilkovou baterii (lithium-kovovou baterii). Nerozebirejte, nerozbijejte ani nevystavujte vysoek nademémím teplu, mohly by dojt k vybuchu.
- Baterie neni vyjimatelná. NEPOKOUŠEJTE SE ji vyměnit ani opravit. Pokud je nutná výměna, nechte ji vyměnit POUZE odbornikem se stejným modelem.
- Nepoužejte výrobek v extrémí povtematrích podmírých. Příží rízké nepopřili vysoké teploty mohou způsobit výbuch baterie nebo únik hoffavého plynu či kapaliny

- Kameru zlikvidujte v souladu s předpisy o likvidaci elektronického odpadu.
- Toto zařízení není hračka. Některé z jeho malých součástí mohou pro děti představovat riziko udušení. Uchovávejte jím mimo dosah dětí.

Bezpečnostní opatření

- Před použitím této palubní kamery i při přečtení všech bezpečnostních opatření a online průvodce, abyste zajistili její oprávněné a bezpečné používání.
- Tato palubní kamera je určena k tomu, aby pomáhala řidičům a nahrazovala prostředí v okolí vozidla. Palubní kamera nezaručuje bezpečnost jízdy uživatele. Neneseme odpovědnost za žádné nehody, poškození ani ztrátu **informaci způsobené používáním palubní kamery během řízení.**
- Vzhledem k rozdílu v podmínkách vozidla, stylu jízdy, jízdním prostředím atd. nemusí některé funkce fungovat správně. Výpadek napájení, používání v prostředí mimo běžný provozní rozsah teploty nebo vlhkosti, kolize nebo poškozená paměťová karta mohou způsobit abnormální fungování palubní kamery. Neexistuje žádná záruka. Ze této palubní kamery bude za všech okolností fungovat normálně. Videá nahraná touto palubní kamerou slouží pouze pro informaci.
- Nainstalujte prosím tuto palubní kameru správně a neblokujte výhled řidiče ani albag vozidla, abyste předešli selhání produktu nebo zranění osob.
- Použijte prosím dodanou autonabíječku, napájecí kabel a další příslušenství, abyste předešli selhání produktu v důsledku nehody v předpisu. Neneseme odpovědnost za žádné zranění nebo škody způsobené použitím neoriginální autonabíječky nebo jiného kabelu. Pokud se baterie během používání nebo skladování neformuje, nafoukne nebo začne vytékat, okamžitě přestaňte palubní kameru používat, abyste předešli bezpečnostním problémům, a kontaktujte prodejce.
- Uchovávejte tuto palubní kameru mimo dosah silných magnetických polí, protože by mohla způsobit poškození kamery.
- Nepoužívejte tuto palubní kameru v prostředí s teplotami nad 60 °C nebo pod -10 °C.
- Používejte tuto palubní kameru pouze v rozsahu povoleném zákonem.

Přehled produktu

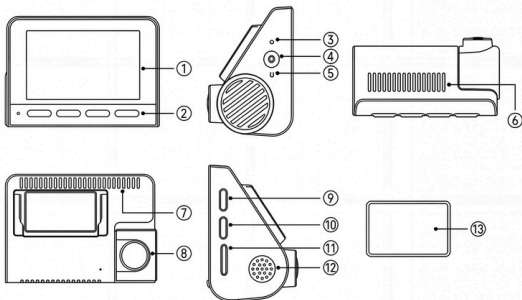

① Displej

② Funkční tlačítka

③ Indikátor

④ Tlačítko napájení

⑤ Mikrofon

⑥ Větrací otvory

⑦ Větrací otvory

⑧ Objektiv

⑨ Port pro zadní kameru

⑩ Napájecí port

⑪ Slot pro paměťovou kartu

⑫ Reproduktor

⑬ Samolepka

Poznámka: Ilustrace produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro ilustrační účely. Skutečný produkt a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu

Instalace

1. Připevnění elektrostatického štítku

Nalepte elektrostatického štítku na doporučené místo na čelním skle.

Zaatačte na štítek, abyste vytlačili **vzduchové bubliny**. Poznámky

- Vyhněte se okrasj čellho skle a vyberte pro instalaci rovnou a hladkou plochu.
- Udržujte čelní sklo skalé a suché bez zbytků kapalng, aby áttek reztratí přihovost a kamera nespadla.



2. Instalace držáku

Zarorneje držák se slatem na zadní straně a porurýte je nahonu.



3. Vložení paměťové karty

Vlodte paměťovu u kartu do slotu pro kartu.




4. Montáž palubní kamery

Odstanříte ochrannoufólií z držáku u nalepte kameru na elektrostatický štítek.



5. Vedení kabelu

Vedťe napájecí kabel do zisovky zapalovače cigaret a přiipoje kameru k napájeri.



Poznímky:

- Pomoci priloženého nástroje na orišizivíní kabeláže skryjte napájecí kabel pod stropní čalouníríní vozidla a gumové těsuňní podél A-Sloupku.
- V závisisatí na vozid le může být zásauvka zap abvače cigaret umiatína a johé polce. Výle uvadený obrázek je pouze orientantí.

6. Nastavení úhlu kamery

Zapněte kameru a upravte úhel objektivu podle náhledové obrazovky



Specifikace

Produkt: Autokamera

Model: A800SE, A800SE-1

Vstup: 5 V 2 A

Rozlišení: 3840 x 2160

Objektiv: FOV 140°, F1.8

Napájení: Zapalovač cigaret v autě

Bezdrátové připojení: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/a/ac
2.4 GHz. Bluetooth® 5.0

Obsah balení

Pokud jste zakeupili pouze autokamera, zkontrolujte, zda obsahuje následující položky:

- Autokamera 1 ks
- Držák 1 ks
- Napájecí kabel 1 ks
- Naklepte do suty 1 ks
- Hámatel na opneru kabeliite 1 ks
- Elektrostatická nálepka 2 ks
- Užmat nihka p i v vdkal 1 ks
- Tepelné odloné lep ldb 1 ks

*Toto balení obashuje zadnikameru, signální kabel a dallí prisluiierstvi. Vice informaci naužvatsté prinučok k zadní kameři.

Maximální výkon Wi-Fi: 20 dBm

Provozní frekvence Wi-Fi: 2400–2483,5 MHz

Maximální výkon Bluetooth: 10 dBm

Provozní frekvence Bluetooth: 2400–2483,5 MHz

Provozní frekvence BDS: B11 1561,098 MHz

Provozní frekvence GPS: L1 1575,42 MHz

Provozní frekvence GLONASS: G1 1602 MHz

Provozní frekvence GALILEO: E1 1575,42 MHz

Provozní frekvence QZSS: L1 1575,42 MHz

Pokud jste získali sadu palatnikamery, zkontrolujte, balení obsahuje následující položky:

- Palubní kamera 1
- Držák x 1
- Napájecí kabel x 1
- Hahječite do sutu x 1
- *Náht ej na nje ape kabiniote x 1
- Elektrostatická nálepka 2
- Ultmal nihka p i v vdku x 1
- Balení zadní kamery x 1
- Tepelné odolné lepidlo 1

Příslušenství

Příslušenství zadní kamery je tiskárna stíká posol s ministerstvem zadní kamery (kamerai). Naskenujte QR kód a získejte uživatelskou příručku k zadní kamere.

Tento produkt lze také použít se sadou 4G Hardwire Kit. Naskenujte QR kód a získáte příručku k sadě 70mai 4G Hardwire Kit.

Poznámka: Abyste předělali porole zařízení i způsobené nekompatibilitu, doporučuje se používat zadní kameru od 70mai.



Stáhněte si aplikaci 70mai

Stáhněte si nainstaluje aplikaci naskenováním QR kódu nebo vyhledáním „70mai“ v obchodě s aplikacemi v telefonu.



Online průvodce

Dáří informace funkce a vlastností kameru uživatelské průvodce po naskenování QR kódu.



Informace o shodě

Informace o OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou elektroodpad (OEEZ dle směrnice 2012/19/EU), který by neměl být smíšen s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním odpadního zařízení na určeném sběrném místě pro recyklaci elektroodpadu, určeném vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže předjet potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Pro více informací o umístění a podmínkách takových sběrných míst kontaktujte instalační techniku nebo místní úřady.

Prohlášení o shodě EU

CE Výrobce tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s platnými směnicemi e evropskými normami a jejich dodatky. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese: <https://help.70mai.asia/1193.html>

Společnost 70mai Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiová zařízení typu A800SE a A800SE-1 jsou v souladu a předpisy CA Radio Equipment Regulations 2017. Úplné znění prohlášení o shode UKCA je k dispozici na adrese: <https://help.70mai.asia/2145.html>

FCC

15.19 Požadavky na označování.

Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoc.

15.11 Informace pro uživatele

Jakékoli změny nebo úpravy které nejsou výsloň schváleny stranou odpovědu za shodu s předpisy, mohou vést ke ztrátě oprávnění uživatele k provozování zařízení.

15.105 Informace pro uživatele.

Poznámka: Toto zařízení Boto testoláno a shledáno spljucim limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly priměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat rádiové frekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že K rušení v instrukci instalaci nadojde. Pokud toto zařízení z působuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což by zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel se doporučuje pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření: vyzařovat rádiové signály

frekvenční energii a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde.

Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit jeho vypnutím a zapnutím, doporučuje se uživateli pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.

- Požadejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika pro rádio/televizi.

Instalace pro zranění vinou pro radium televizi.

Toto zařízení splňuje limity FCC pro vystavení záření stanovené pro nekontrolované prostředí. Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno s minimální vzdáleností 20 cm mezi zářičem a vaším tělem.

FCC ID: 2AOK9-A810S

Prohlášení o shodě s ISED

Toto zařízení obsahuje vysílač(e)/přijímač(e) osvozený(é) od licence, které splňují požadavky RSS Kanadské organizace pro inovace, vědu a ekonomický rozvoj (CNR d'Innovation, Science and Economic Development Canada). Provoz podléhá následujícím podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení.
 - (2) Toto zařízení nesmí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.
- Vysílač/přijímač osvozený od licence v tomto zařízení splňuje příslušné požadavky Kanadské organizace pro inovace, vědu a ekonomický rozvoj (CNR d'Innovation, Sciences and Economic Development Canada).